



Systemes de rails  
Stores de  
toit en verre



Capri

*Profiter de la vie  
tout simplement!*

**Lewens**  
MARKISEN






## Équipement et avantages

- Largeur 1 pièce max. 700 cm, (type Pergola max. 600 cm), installation mixte max. 1200 cm, projection max. 600 cm
- Moteur électrique
- Options :  
Moteur radio/  
télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
chauffage radiant,  
support de toile supplémentaire

## Capri – Un projet bien pensé

Store extérieure pour toit en verre et véranda

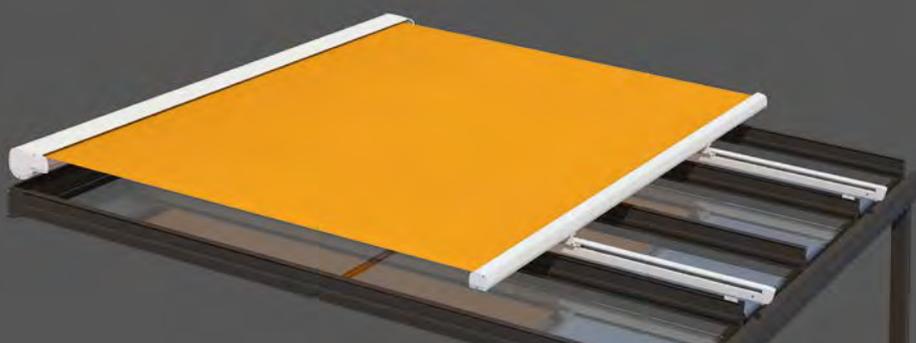

## Positionnable

*Le store présente des rails de guidage placés sous la toile, ce qui permet de les positionner de manière flexible lors du montage et de les mettre en retrait, symétriquement, jusqu'à 80 cm du bord extérieur.*



*Capri type Montage sur toit : ombrage stable, décoratif et rafraîchissant sur la véranda.*

En tant que protection solaire extérieure pour les vérandas et les toits en verre, le store Capri protège contre les rayons solaires excessifs et, en particulier pour les vérandas, contre la surchauffe de l'espace intérieur. Disponible en monochamp ou installation mixte, ce store convient également aux grandes surfaces et aux vérandas. Avec des rails de guidage qui peuvent être positionnés vers l'intérieur, c'est la solution parfaite pour les vérandas en croupe ou les surfaces vitrées inclinées.



## Type Montage sur toit

*– pour utilisation sur véranda ou toit en verre. Livraison par défaut avec supports de rail. Selon le type de montage, des pieds de montage et des cornières sont disponibles en option.*



# Capri

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé en Allemagne  
Qualité et technologie conformes aux normes CE

Type	Montage sur toit
Hauteur d'installation <i>(incl. fixation par défaut)</i>	241 mm
<b>Largeurs de champ</b> <i>(max.)</i>	
1 pièce <i>(monochamp)</i>	700 cm
2 pièces <i>(installation mixte sans cache-fente, écart de toile 4 cm)</i>	1.200 cm
<b>Projection</b> <i>(max.)</i>	
Profondeur <i>(incl. cassette), 11 cm de poulie de renvoi en sus</i>	600 cm
<b>Entraînement</b>	
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur radio (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Couleurs de châssis</b>	
17 couleurs RAL + 6 laques texturées <i>(couleurs par défaut Lewens)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	<input type="checkbox"/>
<b>Toiles de stores</b> <i>issues de notre collection Lewens</i>	
Acrylique de marque <i>(teinté dans la masse, ultra grand-teint)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polyester de marque <i>(teinté dans la masse, ultra grand-teint)</i>	<input type="checkbox"/>
Fil à coudre de qualité Tenara <i>(avec coins renforcés et ourlet latéral 10 cm)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Options</b>	
1   Moteur radio + télécommande sans fil (io)	<input type="checkbox"/>
2   Automatisation météo (soleil, vent, pluie)	<input type="checkbox"/>
3   Chauffage radiant <i>(uniquement montage mural)</i>	<input type="checkbox"/>
4   Support de toile supplémentaire	<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>	
Montage sur toit	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mise en retrait des rails de guidage ou montants</b>	
Mise en retrait	max. 80 cm
(autre) mise en retrait au choix <i>(indication à la commande)</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Matériel de fixation</b>	
Supports de rail <i>(sans vis de montage / chevilles)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Matériel de fixation supplémentaire / autre	<input type="checkbox"/>
<b>Remarque</b>	
<i>La construction et le poids de la toile du store peut entraîner un affaissement au centre pour les stores de grandes dimensions. Cela n'impacte toutefois pas le fonctionnement ni la durée de vie du store.</i>	

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Par défaut  Option

  
M A R K I S E N

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Sous réserve de modifications techniques. Version 06/2021