



Verticale
zonwering
Screendoek

Micro 2020



Gewoon van het leven
genieten!

**Lewens**
MARKISEN






*Verticale zonwering (screen) Micro 2020
met glazen dak Murano Integrale
en raamscherm Micro 1060 Z.*


Micro 2020 – rechttoe rechtaan

Verticale zonwering voor glazen daken en brede raamoppervlakken

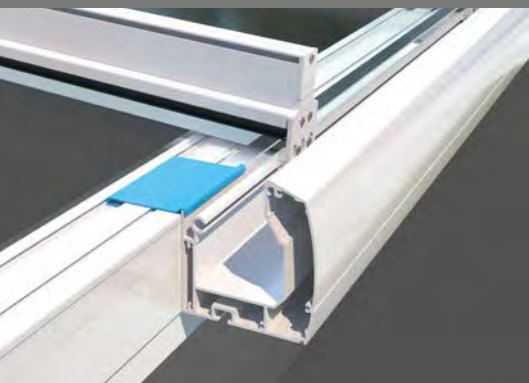

Glazen dak

Bij glazen daken van de Murano-serie van Lewens kan de Micro 2020 naar keuze ofwel binnen aan de goot of gording en palen worden bevestigd, zodat van buitenaf alleen het doek zichtbaar is, ofwel gelijkliggend in de doorgangsopening worden gemonteerd.

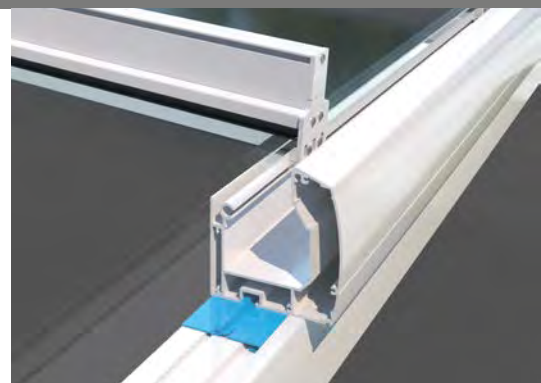

Uitrusting en comfort

- Breedte max. 600 cm, hoogte max. 270 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor met obstakeldetectie
- Bespanning: screendoek van glasvezel *(standaard)*, acryl, polyester *(optie, tot max. 220 cm hoogte)*
- Opties: motor met obstakeldetectie/ draadloze afstandsbediening, weerautomat, diverse montagemogelijkheden




Hoekig

Dankzij de rechthoekige vorm en vlakke, opgestoken eindkappen is de Micro 2020 zeer geschikt voor nismontage en met de gevel gelijkliggende inbouw.

Screen

De screen van glasvezel is ideaal voor gebruik op een glazen dak of aan een gevel, omdat hij bescherming biedt tegen zowel de zon als inkijk, maar toch het uitzicht naar buiten niet belemmert.

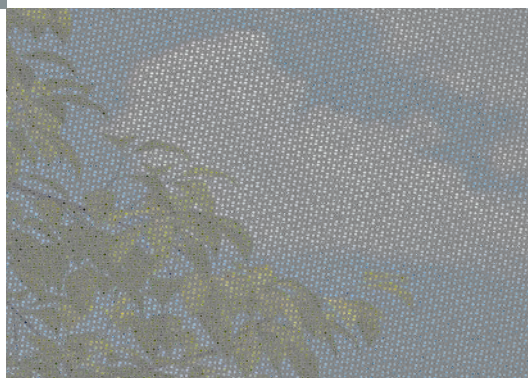

Als verticale zonwering werd Micro 2020 speciaal ontwikkeld voor doorgangen aan glazen daken en veranda's en voor grote panoramische ramen. De gepatenteerde techniek met compensatieveren en de zip-doekgeleiding, die het doek met een soort verborgen ritssluiting in de zijrails geleidt, zorgen ervoor dat het doek altijd mooi strak zit. De bespanning met glasvezeldoek combineert privacy en zonwering, terwijl het uitzicht naar buiten behouden blijft.



Ramen en gevel

Zonder extra consoles kan Micro 2020 in kleinere formaten aan de gevel of in de dag van het raam worden gemonteerd.



Doekgeleiding gesloten (Z)

Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren voor een hogere doekspanning, een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een betere compensatie van bouw-toleranties aan de zijkanten.

Micro 2020

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



EN 13561

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm



Bekroond met de
iF DESIGN AWARD

Type	Hoekig
Doekgeleiding	Gesloten (Z)
Cassette (h x d), ca.	110 x 113 mm
Veldbreedte (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm
Installatiehoogte (max.)	
Bestelhoogte	270 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandschakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
met obstakeldetectie	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Screen, glasvezelweefsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	* <input type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	* <input type="checkbox"/>
Opties	
Motor met obstakeldetectie + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wand/plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Glazen daken Murano (onder of achter goot of gording)	<input type="checkbox"/>
Andere merken van glazen daken	<input type="checkbox"/>

Standaard Optie

* tot max. 220 cm hoogte

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Lewens
M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:
