





Glasdakstysteem



# Murano Integrale Z

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

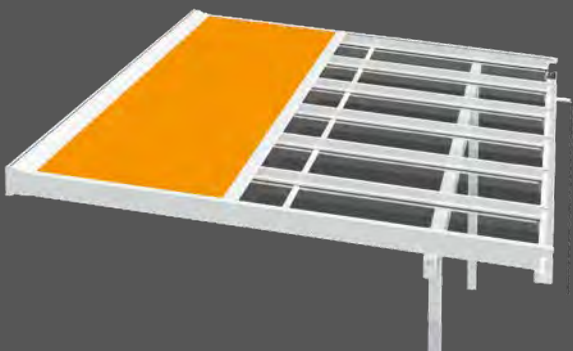



## Murano Integrale Z

Het glazen dak met geïntegreerde zip-zonwering



### Type Oversteek (Ü)

*met palen achter de dakrand*

*Hier kunnen bijvoorbeeld de palen op het terras staan, ook kan de dakoverstek worden verlengd. Het regenwater wordt afgevoerd via een waterspuwer (standaard), optioneel via een regenketting van roestvrij staal of regenpijpen.*





## Weerbescherming op maat

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen *(naargelang belasting en type)*
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° *(traploos)*
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveer




- Elektromotor
- Bespanning:  
acrylstof *(standaard)*, polyester *(optie)*
- Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat,  
LED-verlichting, terrasverwarming



### Doekgeleiding

#### **ZIP** (Z)

*De rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en het gepatenteerde systeem met compensatieveren zorgen voor een naadloze bescherming tegen de zon en garanderen dat het doek altijd strak zit.*

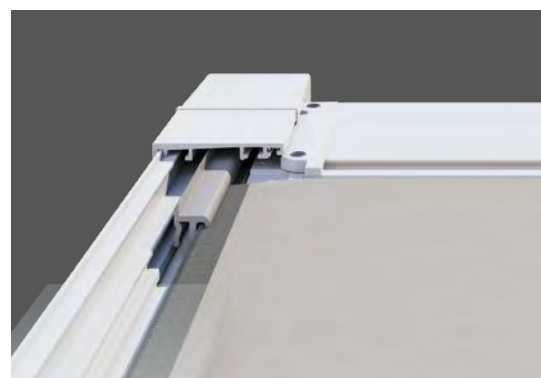

In alle seizoenen en bij elk weer van het terras genieten: als glazen dak met geïntegreerd zip-zonneschermdoek is Murano Integrale Z de perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden, ook voor grote oppervlakken. Het systeem voldoet hierbij aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en comfort. Dankzij de zipgeleiding en gepatenteerde compensatieveren zit het zonneschermdoek van Murano Integrale Z altijd strak – voor een naadloze zonwering zonder storende lichtspleten aan de zijkant.



### Type Gelijkgend (B)

*met palen onder de dakrand*

*De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.*

*Het regenwater wordt via de dakspanten, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.*



# Murano Integrale Z

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TÜV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Bekroond met de Plus X Award

Bouwvormen	Type	
	Gelijkliggend (B)	Oversteek (Ü)
	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Palen aan zijkant buiten	B1	Ü1
– Palen aan zijkant inspringend	B2	Ü2
– met 3e paal	B3	Ü3
– Oversteek (binnenkant palen – buitenkant regengoot)	–	30 - 100 cm
– Versterking: staal (s)	...s	...s
Doekgeleiding	<b>ZIP (Z)</b>	<b>ZIP (Z)</b>
<b>Installatie-afmetingen (max.)</b>		
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	500 cm	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°	3° - 20°
Afstand tussen daksparen (max., afh. van bouwtype, inst.grootte, belasting)	120 cm	120 cm
Paalhoogte 240 cm	■	■
Langere palen	□	□
<b>Regenwaterafvoer</b>		
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■	–
Afvoerpijp, extern voor de paal	–	□
Waterspuwer (1 stuk)	–	■
<b>Beglazing</b>		
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!	!
<b>Aandrijving</b>		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening (io)	□	□
<b>Framekleuren</b>		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
met zijdelingse bevestigingsstrips (ca. 15 cm)*	■	■
<b>Opties</b>		
Motor + draadloze afstandsbediening (io)	□	□
Weerautomat (zon, wind, regen)	□	□
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
Glasvoeg	□	□
Extra waterafvoer (valpijp, geïntegreerd in de paal)	□	–
Regenketting / extra waterspuwers of regenpijp	–	□
Zijaansluitingsprofiel / div. profielen / draagframe	□	□


\* bij multistrepen kunnen er verschuivingen in het patroon van de herhaling in het gebied van de hechtnaad optreden!

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
! Niet bij de levering inbegrepen


## Typen en Bouwvormen

**B1** gelijkliggend, buitenrand




**B1s** zoals B1, met staalversterking

**B2** gelijkliggend, inspringend




**B2s** zoals B2, met staalversterking

**B3** zoals B1, met 3e paal




**B3s** zoals B3, met staalversterking

**Ü1** oversteek daksparen, buitenrand




**Ü1s** zoals Ü1, met staalversterking

**Ü2** oversteek daksparen, aan zijkant inspringend



**Ü2s** zoals Ü2, met staalversterking

**Ü3** zoals Ü1, met 3e paal



**Ü3s** zoals Ü3, met staalversterking

Uw dealer geeft u graag advies:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de