


Store
à bras articulés
Cassette intégrale

Toscana
Grande

*Profiter de la vie
tout simplement!*

Lewens
MARKISEN

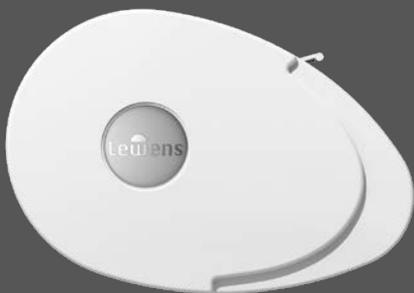



Toscana Grande – Grand par la forme

Confort maximal pour les grandes terrasses



Cassette intégrale

Lorsque le store est enroulé, le profil de projection ferme complètement la cassette. La toile et la partie technique sont ainsi efficacement protégées contre les influences météorologiques.



Équipement axé confort

- Largeur 1 pièce max. 700 cm, installation mixte max. 1950 cm, projection max. 400 cm
- Moteur électrique
- Options :
Moteur radio / télécommande sans fil, automatisme météo, éclairage LED, chauffage radiant, pieds de support, lambrequin Vario

Légèreté grand format

Jusqu'à une largeur de 650 cm, le Toscana Grande se fixe à la paroi ou au plafond avec seulement deux consoles (illustration de gauche).

Le montage des consoles est variable : des supports de boîtier spécialement développés permettent une tolérance latérale lors du montage.

Lambrequin Vario (option)

C'est surtout lorsque le soleil est bas que le lambrequin Vario offre une protection variable contre le soleil et l'éblouissement, tout en maintenant la hauteur de passage sous le store.

La plus grande cassette intégrale de la gamme Toscana avec boîtier ovale autoportant convainc par sa compacité et son élégance et est particulièrement adaptée aux grandes surfaces. Monté comme en flottaison sur une paroi, un plafond ou un chevron, le Toscana Grande semble d'une légèreté saisissante dans les grands formats ou comme installation mixte.



Protection contre les regards indiscrets

Le lambrequin Vario en option protège également contre les regards indiscrets de l'extérieur. Avec les ou toiles Soltis, la vision vers l'extérieur est conservée.



Toscana Grande

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé
en Allemagne



Sécurité certifiée
par l'organisme TÜV



Qualité et technologie
conformes aux normes CE

Type/	
Cassette intégrale (H x P)	157 x 239 mm
Largurs de champ (max.)	
1 pièce (1 champ)	700 cm
2 pièces / 3 pièces (installations mixtes avec cache-fente)	1.300 / 1.950 cm
Profondeurs de projection	
Longueurs de bras 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Longueurs de bras spéciales	<input type="checkbox"/>
Entraînement	
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur radio (io ou RTS)	<input type="checkbox"/>
Entraînement par manivelle	<input type="checkbox"/>
Couleurs de châssis	
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens)	<input checked="" type="checkbox"/>
Argenté naturel (E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	<input type="checkbox"/>
Toiles de stores issues de notre collection Lewens	
Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	<input checked="" type="checkbox"/>
Polyester de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	<input type="checkbox"/>
Fil à coudre de qualité Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Coutures collées par ultrasons	<input type="checkbox"/>
Lambrequin	
sans lambrequin	<input checked="" type="checkbox"/>
avec lambrequin	<input type="checkbox"/>
Options	
1 Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS)	<input type="checkbox"/>
2 Automatisation météo (soleil, vent, pluie)	<input type="checkbox"/>
3 Éclairage : Barre de spots LED	<input type="checkbox"/>
4 Chauffage radiant (pas avec 6, uniquement montage mural avec 3)	<input type="checkbox"/>
5 Pieds de support (pas avec 2)	<input type="checkbox"/>
6 Lambrequin Vario (pas avec 4)	<input type="checkbox"/>
Fixation	
Murale	<input checked="" type="checkbox"/>
Plafond / Chevron	<input type="checkbox"/>

Par défaut Option

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020