


Senkrechtmarkise  
Insekenschutz

# Micro Doppio

Das Leben einfach  
*genießen!*

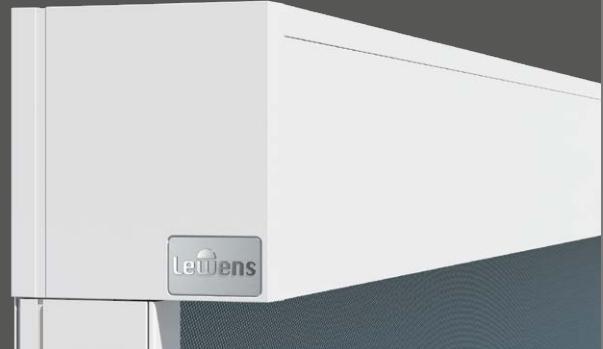

**Lewens**  
MARKISEN



# Micro Doppio – zweifacher Zip-Komfort

## Doppel-Senkrechtmarkise mit Sonnen- und Insektenschutz



Insektenstschutzgewebe  
(Abb. 100%)

### Bespannung

Das hochtransparente Insektenstschutzgewebe der innen liegenden Anlage hält Insekten dank seitlicher Zip-Führung sicher fern.

Halbtransparente Screen-Glasfasergewebe stehen für die außen liegende Anlage zur Wahl und bieten Sonnen- und Blendschutz.



Screen Sergé 3 %  
(Abb. 100%)


## Ausstattung

- Breite max. 400 cm,  
Höhe max. 300 cm,  
abhängig von der Bespannung
- Elektromotor (Hinderniserkennung)
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Solar-Funkmotor (*nur Somfy IO*),  
LED-Beleuchtung,  
Wetterautomatik
- Bespannung, innere Anlage:  
Insektenbeschutzgewebe  
(hochtransparent, schwarz)
- Bespannung, äußere Anlage:  
Screen-Glasfasergewebe  
{Screen Sergé 3 %,  
Screen Sergé 1 % max. 350 cm Breite}




Die Micro Doppio kann sowohl vor dem Fensterausschnitt als auch fassadenbündig innerhalb der Fensterlaibung angebracht werden.

Die Senkrechtmarkise Micro Doppio vereint variablen Sicht- und Sonnenschutz und Insektenbeschutz in einer Doppel-Markise. Ausgestattet mit zwei Tuchwellen und zwei Motoren sind beide Anlagenteile unabhängig voneinander steuerbar. Zip-Führungen sorgen bei beiden für ein straffes Tuch in glatter Optik. Beim Insektennetzgewebe schafft die Zip-Führung zudem einen lückenlosen Insektenbeschutz.

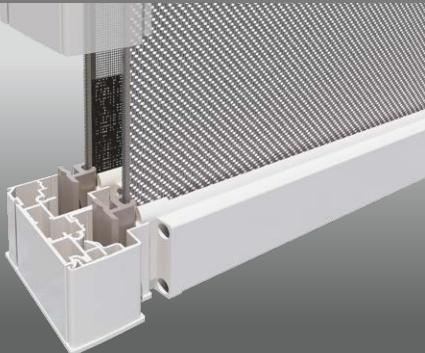

### Tuchführung ZIP

**Schiene mit seitlichen Zip-Tuchführungen:**  
Für einen lückenlosen Insektenbeschutz, hohe  
Tuchspannung und Windsicherheit.

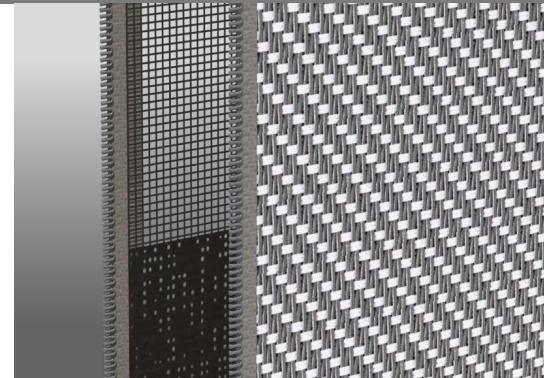

# Micro Doppio

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm  
EN 13561



Typ	Eckig
Tuchführung	<input checked="" type="checkbox"/> ZIP
Kassette [H x T], ca.	150 x 150 mm
<b>Feldbreite [max.]</b>	
1-teilig (Einzelfeld)	400 cm
<b>Anlagenhöhe [max.]</b>	
Bestellhöhe	300 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter) mit Hinderniserkennung	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Elokal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Anlage innen – Insektenschutzgewebe	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlage außen – Screen Sergé 3 % und 1 %	<input type="checkbox"/> *
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor mit Hinderniserkennung + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2   Solar-Funkmotor (Somfy io)	<input type="checkbox"/>
3   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
4   LED-Streifen (unter der Vorderblende der Kassette)	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Wand/Decke	<input checked="" type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option

\* Screen Sergé 1% max. 350 cm Breite

**Lewens**  
MARKISEN



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Ihr Fachhändler berät Sie gern: