



## Micro-systemen

Micro 100  
Micro 150  
Micro 300  
Micro 860  
Micro 1060  
Micro 2020  
Micro 4000



## Gevel- schermen

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN



## Veelzijdig en voor elke toepassing

De microsystemen van Lewens omvatten een verscheidenheid aan modellen voor ramen en gevels, evenals verticale privacy- en zonwering voor gebruik bij glazen daken. Elk afzonderlijk zonnescermmodel komt met een uniek design en maximale functionaliteit. De ontwikkeling van modellen en uitrustingen is hierbij evengoed geïnspireerd door actuele trends als door de wensen en suggesties van dealers en klanten.

Al 25 jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf Lewens uit Ludwigslust hoogwaardige zonneschermen en glazen daken – van eenvoudige tot complexe systemen voor elk toepassingsgebied. Er wordt geproduceerd op een oppervlakte van meer dan 30.000 vierkante meter, waarbij alle fasen zelf worden uitgevoerd – van de constructie via de confectie van doeken tot en met de montage. Hoogwaardige materialen, goed doordachte constructies, precisie bij zowel het op maat snijden als de fabricage van onderdelen, en een computerondersteunde automatisering in de productie vormen de basis voor de betrouwbare werking van de producten.

Advies en verkoop, montage en onderhoud ter plaatse liggen in de deskundige handen van de vakhandel. Zo zijn er een nauw contact met de klant en een optimale service mogelijk, om ervoor te zorgen dat u als klant gewoon van het leven genieten kunt!



*Kwaliteit 'made in Germany'*

*Alle zonneschermen en glazen daken van de firma Lewens worden in Duitsland geproduceerd.*

Gewoon van het leven  
*genieten!*





Micro 100



Micro 150



Micro 300



Micro 860/1060



Micro 2020



Micro 4000

## Inhouds- opgave

### Model

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Micro 100</b><br>Uitvalschermer                                                                | 4  |
| <b>Micro 150</b><br>Klemzonwering                                                                 | 6  |
| <b>Micro 300</b><br>Markisolette                                                                  | 8  |
| <b>Micro 860/1060</b><br>Verticale zonwering van<br>rits- tot staalkabelgeleiding                 | 10 |
| <b>Micro 2020</b><br>Verticale zonwering met<br>ritsgeleiding voor glazen<br>daken en brede ramen | 12 |
| <b>Micro 4000</b><br>Screen met ritssluiting<br>voor grote oppervlakken                           | 14 |

### Uitrusting

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kwaliteit en techniek</b><br>Functie en<br>afwerking in detail   | 16 |
| <b>Comfortopties</b><br>Elektronica en<br>draadloze systemen        | 17 |
| <b>Stof en kleur</b><br>Doekcollectie en<br>framekleuren naar keuze | 18 |
| <b>Technische gegevens</b><br>Overzicht                             | 20 |



## Micro 100 – uitvalschermer

Luchtige zonwering met zicht naar buiten



4

### Uitvalschermer

*Naargelang de uitvalspositie krijgt dit zonnescrmer een andere uitvalshoek en biedt het aan raam of balkon flexibel bescherming tegen de zon.*



- Breedte max. 700 cm, uitvaldiepte max. 175 cm
- Cassette nauw aansluitend op de muur
- Elektromotor
- Bespanning: acrylstof (standaard), polyester / gerecycled polyester (optie)
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat

## Type 90°

Met een uitvalshoek tot 90° biedt de Micro 100 binnen optimaal schaduw, terwijl ook het zicht naar buiten vrij blijft.



## Type 135°

Bijna een screen: met een uitvalshoek tot 135° wordt de Micro 100 een zonnescherf dat zich direct voor het raam bevindt.



Speciaal voor ramen en balkons werd het uitvalscherf Micro 100 ontwikkeld, dat hier een flexibele bescherming tegen zon en hitte biedt en tegelijkertijd het zicht naar buiten vrijhoudt en voor ventilatie zorgt. Ook bloembakken voor het raam worden beschermend overspannen en in de schaduw gezet. Naar keuze verkrijgbaar met een uitvalshoek tot 90° of 135°.

**Optimale bescherming voor doek en techniek:**  
de slechts 13 cm hoge cassette



**Hoogwaardige valarmtechnologie**  
voor een strakke doekspanning in elke uitgeschoven positie.





## Voor balkon en loggia

- Breedte max. 350 cm, installatiehoogte max. 300 cm *(incl. palen)*
- Windwerk
- Bespanning: acrylstof *(standaard)*, polyester / gerecycled polyester *(optie)*
- Opties: elektromotor, motor/afstandsbediening, weerautomaat

*Ideale oplossing voor huurwoningen: de klemzonwering Micro 150*

## Micro 150 – klemzonwering

Perfect zonnescherf voor balkon en loggia



### **Dubbele veiligheid**

*Met klempoten wordt de Micro 150 eenvoudig tussen vloer en plafond bevestigd en aanvullend vastgezet met een borgschroef.*

*Bij een gesloten voorlijst ziet het zonnescherf er bijna als een cassette uit.*





*Op een klein terras, loggia of balkon, de Micro 150 ziet er altijd goed uit en past harmonisch in het gevelbeeld.*

Bij huurwoningen is de bevestiging van knikarmzonnescermen dikwijls een probleem, omdat het meestal niet is toegestaan in de buitenmuren te boren en zware pluggen aan te brengen. Hier is de klemzonwering Micro 150 de ideale oplossing, omdat deze gewoon tussen plafond en vloer wordt geklemd.



## Uitvalshoek 135°

*Met een uitvalshoek tot 135° zorgt de Micro 150 op de kleinste ruimte voor schaduw en beschermt hij balkons en binnenruimtes tegen de hitte.*





*Zorgt voor een zonnige uitstraling  
en creëert een zuiderse sfeer:  
de markisolette Micro 300*

## Micro 300 – markisolette

Mediterrane sfeer voor elke gevel



### **Mooi en slank:**

*door de nauwe muuraansluiting zorgt de cassette voor een harmonische overgang naar de huisgevel.*

**Strakke doekspanning**  
*in elke uitvalpositie door  
hoogwaardige gasdrukveren.*



## Perfect passend en met veel stijl

- Breedte max. 350 cm, installatiehoogte max. 275 cm
- Cassette nauw aansluitend op de muur
- Elektromotor
- Bespanning: acrylstof (standaard), polyester / gerecycled polyester, Soltis Perform 92 (opties)
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat




*Indien de Micro 300 slechts gedeeltelijk wordt geopend, loopt het zonneschermbandje parallel met het raam, zoals een screen. Wanneer het verder wordt geopend, spant het zonneschermbandje zich naar buiten.*

Aan de Middellandse Zee zijn ze een traditie: markisoletten creëren een zuiderse sfeer en zorgen voor een architectonisch aantrekkelijk gevelbeeld. De Micro 300 zorgt voor aangename schaduw binnen, terwijl het uitzicht naar buiten nauwelijks gehinderd wordt en een goede ventilatie verzekerd blijft. Er is zelfs nog ruimte voor bloembakken en ook de bloemen krijgen zo voldoende schaduw.

## Markisolette

*Dit zonneschermbandje combineert de voordelen van een uitvalsschermbandje met die van een verticale zonwering. Terwijl het bovenste deel altijd verticaal blijft, wordt het onderste deel bij het uitrollen uitgezet, zodat het zicht naar buiten vrij blijft.*

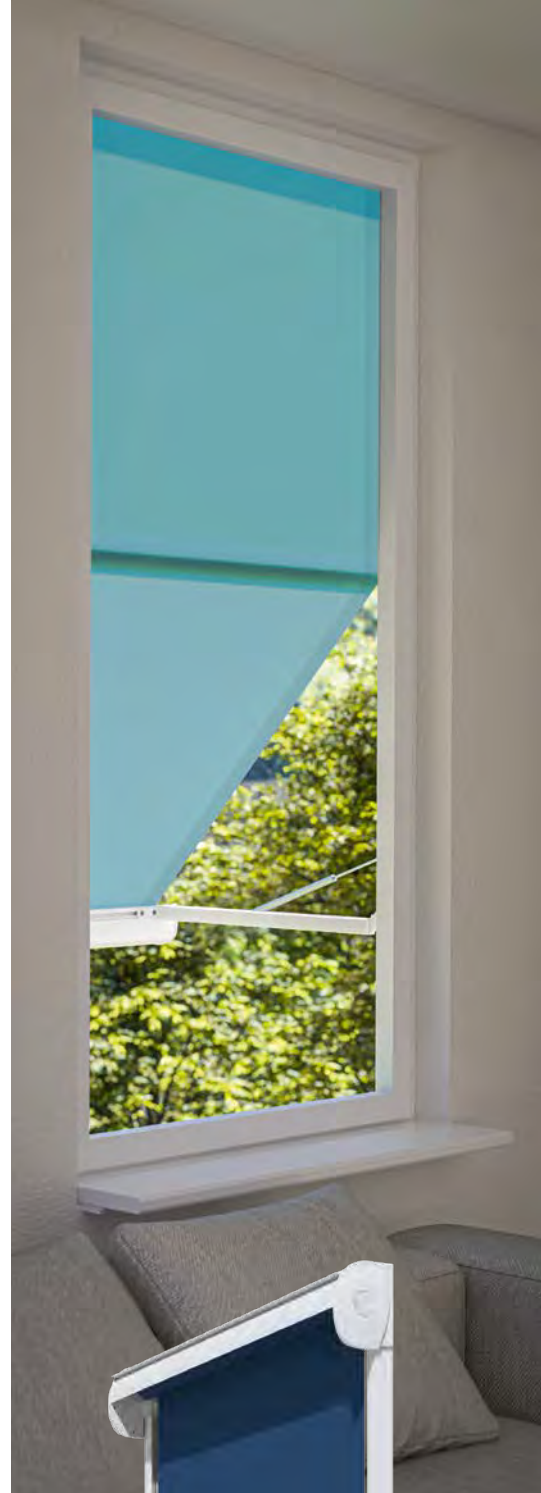



## Comfort op maat

- Breedte max. 400 cm, hoogte max. 375 cm (afhankelijk van model, type en uitrusting)
- Elektromotor (geleiding Zip: elektromotor met obstakeldetectie)
- Bedekking, afhankelijk van de geleider en model:  
Screen-glasvezeldoek (Micro 1060: Screen Sergé 1 % breedte max. 350 cm),  
Soltis Perform 92 (Micro 860: alleen doekgeleiding Open, Micro 1060: alleen doekgeleiding Open of Kabelvoering),  
Acryl (alleen Micro 1060, breedte max. 300 cm en hoogte max. 300 cm)
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat

*De Micro 860/1060 type Hoekig past goed bij moderne architectuur en is bijzonder geschikt voor inbouwmontage binnen het raamkozijn.*

## Micro 860 en 1060 — Type Hoekig en Type Rond

Verticale zonwering die gelijkliggend met de gevel wordt ingebouwd

Micro 860




### Type Hoekig

*De heldere vorm van de vierkante cassette-doorsnede past bijzonder goed bij het moderne gevelontwerp. Bij montage in raamopeningen past de cassette naadloos in de gevel.*

Micro 1060



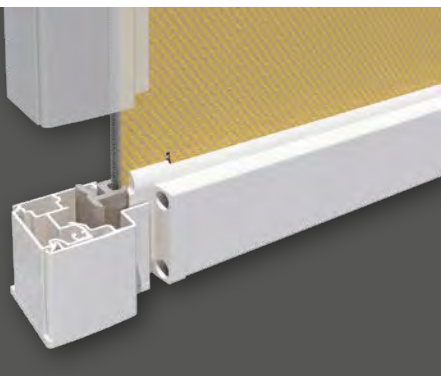

**Micro 860 Z en 1060 Z**


## Doekgeleiding **ZIP**

**Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant:**  
Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere compensatie van bouwtoleranties.

**Micro 860 en 1060**

## Geleiding open

**Rail zonder doekgeleiding:**  
Met een open zijgeleiding blijven er vrije licht- en ventilatiesleuven.

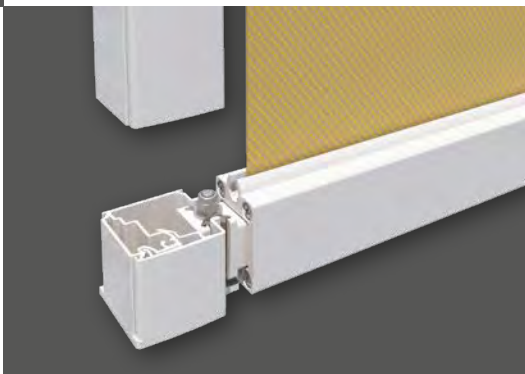

**Alleen Micro 1060**

## Kabelgeleiding

De Micro 1060 is puristisch en openmet kabelgeleiding aan de zijkant, een zichtbaar designelement in het gevelontwerp.



*Afb. hierboven:  
Micro 1060 type Rond  
met koordgeleider*

De verticale zonweringen Micro 860 en 1060 zijn bijzonder goed geschikt voor een onopvallende, met de gevel gelijkliggende inbouw aan ramen, deuren en glazen daken. Een bespanning met screendoek of Soltis 92 maakt een optimale bescherming tegen zon en inkijk mogelijk, terwijl het zicht naar buiten toch vrij blijft.

**Micro 860**



## Type Rond

De afgeronde rand van het cassetteprofiel met zijn zachte contouren legt het juiste accent voor meer traditionele bouwvormen. Bij montage in raam- en deuropeningen zorgt deze curve voor optimaal licht.

**Micro 1060**






Verticale zonwering (screen) Micro 2020  
met glazen dak Murano Integrale  
en raamscherm Micro 1060 Z.


## Micro 2020 – rechttoe rechtaan

Verticale zonwering voor glazen daken en brede raamoppervlakken

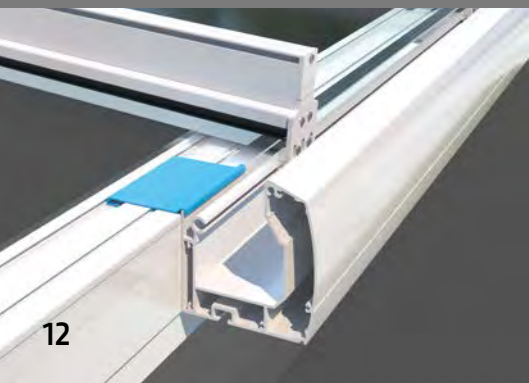


### Glazen dak

Bij glazen daken van de Murano-serie van Lewens kan de Micro 2020 naar keuze ofwel binnen aan de goot of gording en palen worden bevestigd, zodat van buitenaf alleen het doek zichtbaar is, ofwel gelijkliggend in de doorgangsoening worden gemonteerd.

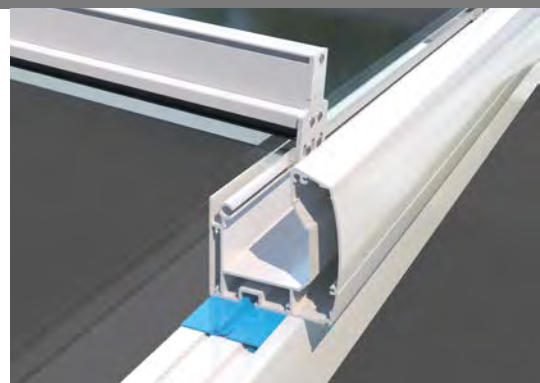

## Uitrusting en comfort

- Breedte max. 600 cm, hoogte max. 270 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor met obstakeldetectie
- Bespanning: screendoek van glasvezel (*Screen Sergé 1 % breedte max. 350 cm*), acryl (*breedte max. 300 cm x hoogte max. 220 cm*)
- Opties: motor met obstakeldetectie/ draadloze afstandsbediening, weerautomaat, diverse montagemogelijkheden

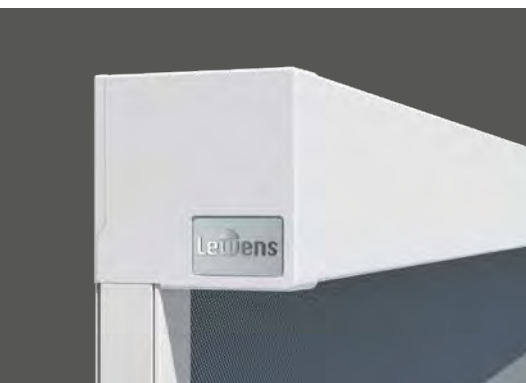


## Hoekig

*Dankzij de rechthoekige vorm en vlakke, opgestoken eindkappen is de Micro 2020 zeer geschikt voor nismontage en met de gevel gelijkliggende inbouw.*

## Screen

*De screen van glasvezel is ideaal voor gebruik op een glazen dak of aan een gevel, omdat hij bescherming biedt tegen zowel de zon als inkijk, maar toch het uitzicht naar buiten niet belemmert.*

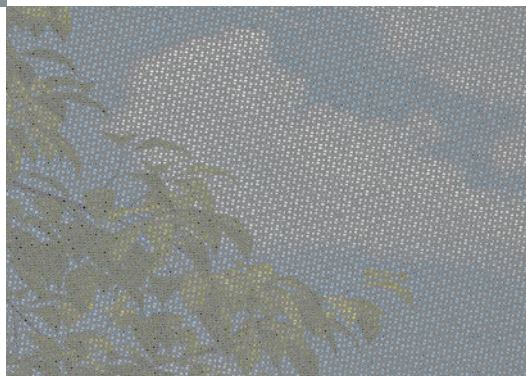

Als verticale zonwering werd Micro 2020 speciaal ontwikkeld voor doorgangen aan glazen daken en veranda's en voor grote panoramische ramen. De gepatenteerde techniek met compensatieveren en de zip-doekgeleiding, die het doek met een soort verborgen ritssluiting in de zijrails geleidt, zorgen ervoor dat het doek altijd mooi strak zit. De bespanning met glasvezeldoek combineert privacy en zonwering, terwijl het uitzicht naar buiten behouden blijft.



## Ramen en gevel

*Zonder extra consoles kan Micro 2020 in kleinere formaten aan de gevel of in de dag van het raam worden gemonteerd.*



## Doekgeleiding **ZIP**

*Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren voor een hogere doekspanning, een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een betere compensatie van bouw-toleranties aan de zijkanen.*



## Micro 4000 – het grote vierkante model

Verticale zonwering voor grote oppervlakken



*Dankzij de cassettehoogte van slechts 15 cm, de rechte vorm en de vlakke, opgestoken eindkappen is de Micro 4000 ook zeer geschikt voor nismontage.*

### **Screendoek van glasvezel**

*Voor bescherming tegen zon en inkijk, met zicht naar buiten.*




## Uitrusting op maat

- Breedte max. 600 cm (tot 300 cm hoogte), hoogte max. 600 cm (tot 300 cm breedte), afhankelijk van model, type en uitrusting
- Elektromotor met obstakeldetectie
- Bespanning: screendoek van glasvezel (Screen Sergé 1 % breedte max. 350 cm)
- Opties: motor met obstakeldetectie/ draadloze afstandsbediening, weerautomaat



*De Micro 4000 kan zowel voor de raamopening als met de gevel gelijkliggend in de negge worden aangebracht.*

Zonne- en privacyscherm in XXL-formaat: de Micro 4000 werd als verticale zonwering speciaal ontwikkeld voor grote raamoppervlakken en doorgangen bij glazen daken en veranda's. Uitgerust met rails en een zip-doekgeleiding aan de zijkant wordt het doek als met een ritssluiting afgedekt geleid. Dankzij de bespanning met screendoek blijft het zicht naar buiten onbelemmerd.

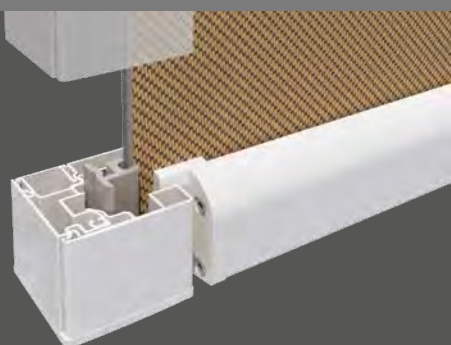

## Doekgeleiding **ZIP**

**Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant**

*Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere compensatie van bouwtoleranties.*




# Kwaliteit met garantie



## Kwaliteit en productie volgens de CE-norm

Let op de markering, die u de kwaliteit en technische betrouwbaarheid van onze producten garandeert.

De naam Lewens staat voor creativiteit en veel **knowhow** bij de ontwikkeling, **hoogwaardige materialen** en **zorgvuldige afwerking** in de productie en montage.

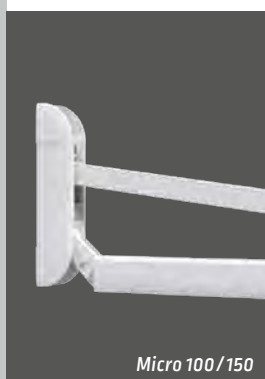


Micro 100/150



Micro 300

Kwaliteit tot in het kleinste detail: Hoogwaardige **uitvalarmsystemen** zorgen voor een uitstekend strakke doekspanning in elke uitgeschoven positie.

Moderne **ZIP**-doekgeleiding:  
Deze geavanceerde techniek zorgt voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en een beter compensatie aan de zijkanalen

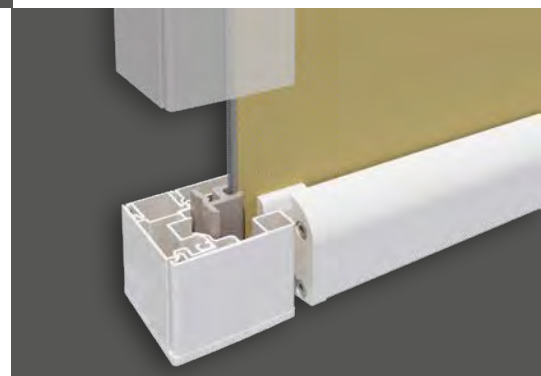

## Kwaliteit en techniek made in Germany

De gevelschermen van Lewens overtuigen door hun design, kwaliteit en talrijke uitrustingsmogelijkheden.

Ze worden tot op de centimeter nauwkeurig geproduceerd – ook in tussenliggende maten – en kunnen daardoor op nagenoeg elke plaats perfect passend worden gemonteerd.



### Merkartikel uit Duitsland

Lewens-zonneschermen worden in Duitsland geproduceerd en gemonteerd – kwaliteit 'made in Germany'!



#### **Draadloze besturingen**

*creëren de voorwaarde om alle terrasfuncties in de huisautomatisering te integreren, met comfortabele bediening per tablet of smart-phone.*



#### **Afstandsbedieningen**

*Met de afstandsbedieningen kunt u uw zonneschermen bedienen vanaf de bank – heel comfortabel, zonder op te staan.*



## Opties

### Elektrische uitrusting

Wilt u meer dan alleen een wandschakelaar voor de bediening en dus meer comfort? Wij bieden u draadloze afstandsbedieningen, verlichting, terrasverwarming en componenten van de weerautomaat in de moderne standaard, zodat deze in de huisautomatisering kunnen worden geïntegreerd. Op deze manier wordt voor alle functies een comfortabele bediening per tablet of smartphone mogelijk.











#### **Weerautomaat**

*Zon-, wind- en regensensoren zorgen voor een weersafhankelijke automatische besturing van de zonneschermen – ook wanneer niemand thuis is.*





**Standaardkleuren:** RAL-kleuren en structuurlakken (SL) **zonder meerprijs**

|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>RAL 9016<br>Verkeerswit           | <br>RAL 9010<br>Zuiver wit            | <br>RAL 9001<br>Crémewit      | <br>RAL 1015<br>Lichtivoorkleurig | <br>RAL 9006<br>Blank aluminiumkleurig | <br>RAL 7024<br>Grafietgrijs   |
| <br>RAL 7016<br>Antracietgrijs        | <br>RAL 8077<br>Donkerbruin           | <br>RAL 8019<br>Grijsbruin    | <br>RAL 6005<br>Mosgroen          | <br>RAL 9007<br>Grijs aluminiumkleurig | <br>RAL 7039<br>Kwartsgrijs    |
| <br>3605<br>Marrone                  | <br>SL 85<br>Bianco                  | <br>SL 93<br>Grijs/marmer    | <br>SL 89<br>Gitzwart            | <br>SL 88<br>Antracietgrijs           | <br>SL 87<br>Azzurro          |
| <br>SL 86<br>Blank aluminiumkleurig | <br>SL 90<br>Grijs aluminiumkleurig | <br>SL 91<br>Kwartsgrijs    | <br>SL 92<br>Terra bruin        | <br>SL 94<br>gelijkend op DB 703     | <br>SL 95<br>Parel muisgrijs |
| <br>SL 96<br>Argento                | <br>SL 98<br>Marrone                | <br>SL 99<br>Highland groen | <br>SL 97<br>Champagne          | <br>SL 100<br>Rosso                  |                                                                                                                   |

Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk. We raden ten zeerste een vergelijking aan met onze originele kleurstenen.

## Framekleuren naar wens

De frames van de Lewens-zonneschermen en glazen daken worden hoogwaardig gepoedercoat en zijn daardoor bijzonder uv- en weerbestendig. Speciaal voor gebruik in kustregio's verhoogt een optionele voorafgaande anodisering de levensduur van de coating. Voor de framekleuren kan worden gekozen uit honderden RAL-kleuren en structuurlakken (SL). Een grote keuze aan trendkleuren is standaard – zonder toeslag.

*Naast de uitvoering met poedercoating worden de frames van bijna alle modellen ook aangeboden in **zilverkleurig natuur**.*

*Uitvoering: frame in **E6/EV1 zilverkleurig geanodiseerd**, detailelementen zoals scharnieronderdelen, consoles enz. in zilverkleurig RAL 9006 gepoedercoat.*



De Lewens-collectie biedt u hoogwaardige, spingeverfde acryl- en polyesterstoffen die langdurig hun kleur behouden, stoffen van 85% gerecycled polyester gemaakt van PET-flessen, maar ook semi-transparante Screen glasvezeldoeken en Soltis Perform 92.

De zonneschermostoffen van Lewens zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en zijn water- en vuilafstotend geïmpregneerd. Bij de confectie worden de nieuwste naaitechnieken voor niet-trekkend naaien en ultrasone trillingen voor het vastplakken toegepast. De confectie is zodanig georganiseerd, dat de zonneschermdoeken volledig plat liggend (dus niet gevouwen) worden verwerkt.


#### Enkele kwaliteitskenmerken

- Confectie met een betrouwbare stiksteek, optioneel ook met ultrasoon geplakte naad (meerprijs)
- Doek en volant uit één stuk vervaardigd (rapportgelijkheid)
- Zomen boven- en onderaan en volantzoom gelockt (schone afsluiting)
- Rapportsymmetrische afsluiting links en rechts
- Gebruik van Tenara®-kwaliteitsnaaigaren (ook voor de volants)

## De collectie

Doeken van trendy tot klassiek

*Voor gevelschermen zijn **screendoeken van glasvezel** aan te bevelen, indien een bescherming tegen zon en verblinding met vrij uitzicht naar buiten gewenst is.*

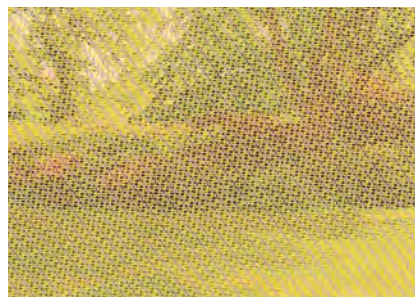

# Micro 100 / 150


Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Micro 100



Micro 100




Micro 150

| Type [= max. uitvalshoek]                                             | 90°            | 135°           | 135°          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Techniek                                                              | Uitvalschermer | Uitvalschermer | Klemzonwering |
| Kast [h x d], ca.                                                     | 130 x 132 mm   | 130 x 132 mm   | 130 x 130 mm  |
| <b>Veldbreedtes</b> (max.)                                            |                |                |               |
| 1-delig [afzonderlijk veld]                                           | 700 cm         | 700 cm         | 350 cm        |
| <b>Uitvaldieptes</b>                                                  |                |                |               |
| Armlengtes 75 / 100 / 125                                             | ■              | ■              | ■             |
| Armlengtes 150 / 175 cm                                               | ■              | ■              | —             |
| Speciale armlengtes                                                   | □              | □              | □             |
| <b>Hoogte</b>                                                         |                |                |               |
| Bestelhoogte (max.)                                                   |                |                | 300 cm        |
| <b>Aandrijving</b>                                                    |                |                |               |
| Elektromotor (voor wandchakelaar)                                     | ■              | ■              | □             |
| Motor op afstandsbediening                                            | □              | □              | □             |
| Windwerk                                                              | □              | □              | ■             |
| <b>Framekleuren</b>                                                   |                |                |               |
| 29 Lewens standaard framekleuren                                      | ■              | ■              | ■             |
| Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) | ■              | ■              | ■             |
| Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken                           | □              | □              | □             |
| <b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie                      |                |                |               |
| Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)                            | ■              | ■              | ■             |
| Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) | □              | □              | □             |
| Kwaliteitsnaaigaren Tenara                                            | ■              | ■              | ■             |
| Naden ultrasoon geplakt                                               | □              | □              | □             |
| <b>Opties</b>                                                         |                |                |               |
| Motor + draadloze afstandsbediening                                   | □              | □              | □             |
| Weerautomaat (zon, wind, regen)                                       | □              | □              | □             |
| <b>Bevestiging</b>                                                    |                |                |               |
| Wand                                                                  | ■              | ■              | —             |
| Plafond/nis                                                           | □              | □              | —             |
| Plafond + vloer (klempten)                                            | —              | —              | ■             |

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie — niet verkrijgbaar

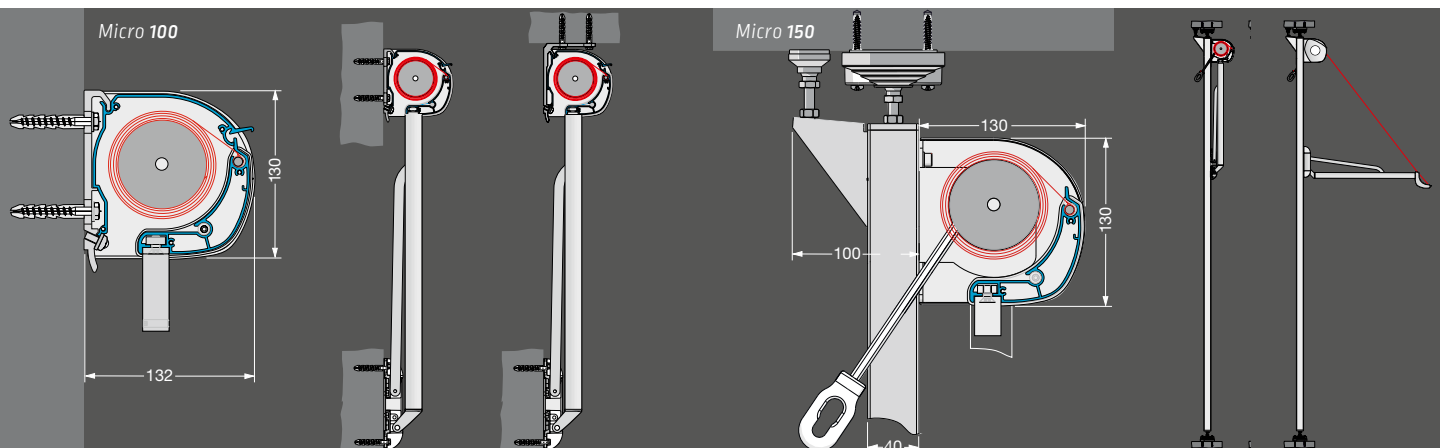


# Micro 300

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm




Micro 300

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Type</b> (= max. uitvalshoek)                                      | <b>135°</b>                         |
| Techniek                                                              | Markisolette                        |
| Kast (h x d), ca.                                                     | 172 x 138 mm                        |
| <b>Veldbreedtes</b> (max.)                                            |                                     |
| 1-delig (afzonderlijk veld)                                           | 350 cm                              |
| <b>Hoogte</b> (max.)                                                  |                                     |
| Installatiehoogte                                                     | 275 cm                              |
| Armlengte (standaard) / uitvalshoek (max.)                            | 72,5 cm / 135°                      |
| <b>Aandrijving</b>                                                    |                                     |
| Elektromotor (voor wandschakelaar)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motor op afstandsbediening                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Windwerk                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Framekleuren</b>                                                   |                                     |
| 29 Lewens standaard framekleuren                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zilverkleurig natuur [E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006] | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zonneschermdoeken</b> uit de Lewens-collectie                      |                                     |
| Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) | <input type="checkbox"/>            |
| Soltis Perform 92                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Kwaliteitsnaaigaren Tenara                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naden ultrasoon geplakt                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Opties</b>                                                         |                                     |
| Motor + draadloze afstandsbediening                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Weerautomaat (zon, wind, regen)                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Bevestiging</b>                                                    |                                     |
| Wand                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plafond                                                               | <input type="checkbox"/>            |

Moogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

☒ Standaard ☐ Optie

Micro 300

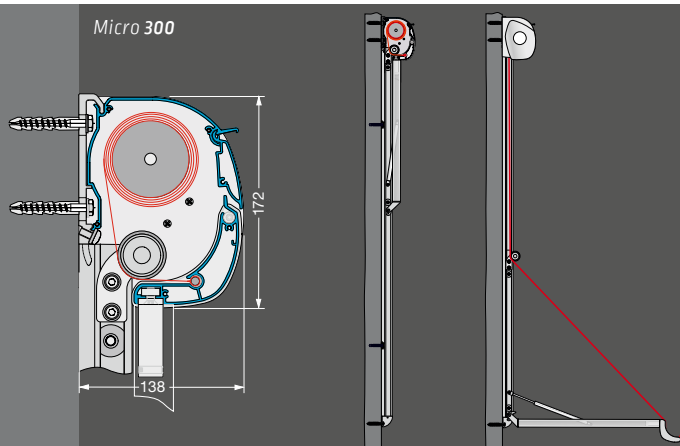

# Micro 860 / 1060

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Micro 860



Micro 1060

| Type                                                                  | Hoekig / Rond |            | Hoekig / Rond |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| Doekgeleiding                                                         | Open          | ZIP        | Open/Kabel    | ZIP          |
| Cassette (h x d), ca.                                                 | 85 x 85 mm    | 85 x 85 mm | 105 x 105 mm  | 105 x 105 mm |
| <b>Veldbreedtes, 1-delig (max.)</b>                                   |               |            |               |              |
| Motoraandrijving                                                      | 300 cm        | 275 cm     | 400 cm        | 400 cm       |
| Windwerk                                                              | 300 cm        | 200 cm     | 340 cm        | 200 cm       |
| <b>Installatiehoogtes (max.)</b>                                      |               |            |               |              |
| Motoraandrijving                                                      | 210 cm        | 175 cm     | 375 / 300 cm  | 350 cm       |
| Windwerk                                                              | 200 cm        | 175 cm     | 200 cm        | 200 cm       |
| <b>Aandrijving</b>                                                    |               |            |               |              |
| Elektromotor (voor wandchakelaar)                                     | ■             | —          | ■             | —            |
| — met obstakeldetectie                                                | —             | ■          | —             | ■            |
| Motor op afstandsbediening                                            | □             | □          | □             | □            |
| Windwerk                                                              | □             | □          | □             | □            |
| <b>Framekleuren</b>                                                   |               |            |               |              |
| 29 Lewens standaard framekleuren                                      | ■             | ■          | ■             | ■            |
| Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) | ■             | ■          | ■             | ■            |
| Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken                           | □             | □          | □             | □            |
| <b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>                       |               |            |               |              |
| Screen                                                                | ■             | ■          | * ■           | * ■          |
| Soltis Perform 92                                                     | ■             | —          | ■             | —            |
| Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)                            | —             | —          | ** ■          | ** ■         |
| <b>Opties</b>                                                         |               |            |               |              |
| Motor + draadloze afstandsbediening                                   | □             | —          | □             | —            |
| — met obstakeldetectie + draadl. afstandsbediening                    | —             | □          | —             | □            |
| Weerautomaat (zon, wind, regen)                                       | □             | □          | □             | □            |
| <b>Bevestiging</b>                                                    |               |            |               |              |
| Wand/nis                                                              | ■             | ■          | ■             | ■            |
| Op montagevoeten (8, 10, 13, 18)                                      | □             | □          | □             | □            |


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie — niet verkrijgbaar



\* Screen **Sergé 1%**: breedte max. 350 cm

\*\* breedte max. 300 cm x hoogte max. 300 cm

Micro 860  
Type Hoekig, Open/Zip




Micro 860  
Type Rond, Open/Zip





Doekgeleiding ZIP

Micro 1060  
Type Hoekig, Open/Zip



Micro 1060  
Type Rond, Open/Zip



Doekgeleiding ZIP

# Micro 2020 / 4000

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Micro 2020



Micro 4000

| Type                                                                  | Hoekig       | Hoekig                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Doekgeleiding                                                         | <b>ZIP</b>   | <b>ZIP</b>                  |
| Cassette (h x d), ca.                                                 | 110 x 113 mm | 145 x 160 mm                |
| <b>Veldbreedtes</b> (max.)                                            |              |                             |
| 1-delig (afzonderlijk veld)                                           | 600 cm       | 600 cm (tot 300 cm hoogte)  |
| <b>Installatiehoogtes</b> (max.)                                      |              |                             |
| Bestelhoogte                                                          | 270 cm       | 600 cm (tot 300 cm breedte) |
| <b>Aandrijving</b>                                                    |              |                             |
| Elektromotor (voor wandchakelaar) met obstakeldetectie                | ■            | ■                           |
| Motor op afstandsbediening                                            | □            | □                           |
| Windwerk                                                              | —            | —                           |
| <b>Framekleuren</b>                                                   |              |                             |
| 29 Lewens standaard framekleuren                                      | ■            | ■                           |
| Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) | ■            | ■                           |
| Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken                           | □            | □                           |
| <b>Markisentücher</b> aus der Lewens-Kollektion                       |              |                             |
| Screen                                                                | * ■          | * ■                         |
| Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)                            | ** ■         | —                           |
| <b>Opties</b>                                                         |              |                             |
| Motor met obstakeldetectie + draadloze afstandsbediening              | □            | □                           |
| Weerautomaat (zon, wind, regen)                                       | □            | □                           |
| <b>Bevestiging</b>                                                    |              |                             |
| Wand/plafond                                                          | ■            | ■                           |
| Glazen daken Murano                                                   | □            | □                           |


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie — niet verkrijgbaar

\* Screen **Sergé 1%** max. 350 cm breedte


\*\* breedte max. 300 cm x hoogte max. 220 cm

Micro 2020




Doekgeleiding **ZIP**

Installatie  
aan Murano glazen daken

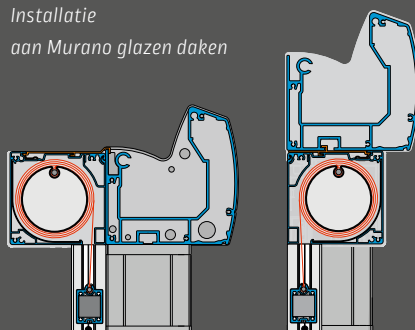

Micro 4000

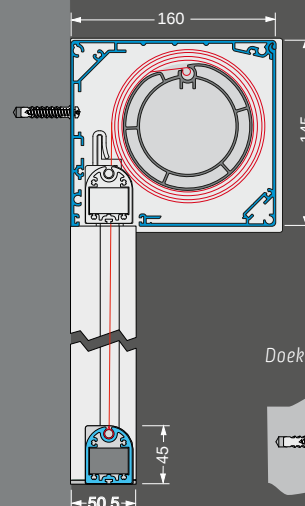

Doekgeleiding **ZIP**



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)



Uw dealer geeft u graag advies: