


System szynowy
Pergola

Capri
Pergola

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

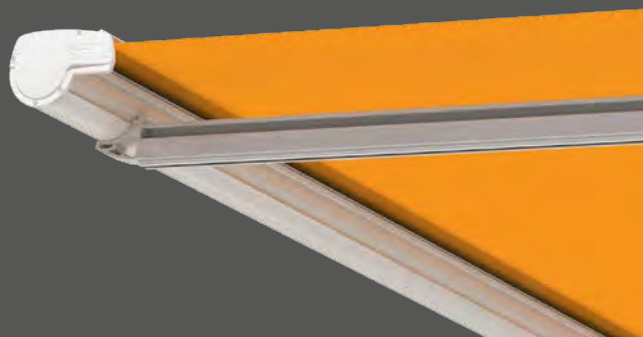



*Capri typ Pergola:
stabilne i dekoracyjne
jako dach przeciwsłoneczny nad tarasem.*

Capri – wszystko dobrze zadaszone

Markiza tarasowa z elastycznie pozycjonowanymi prowadnicami



Typ Pergola

Pergola typu Capri stanowi szczególnie stabilną formę zacieniania tarasów. Szyny i podpory można stosować wedle życzenia, w dowolny sposób.



Wyposażenie i elementy dodatkowe

- Szerokość 1-częściowa maks. 600 cm,
Wysięg maks. 600 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED (słupki LED),
promiennik



Pergola typu Capri montowana przed ścianą domu lub tarasu łączy w sobie lekkość tekstylnej osłony przeciwsłonecznej z wyglądem dachu tarasowego. Ze względu na wolnostojące podpory, markiza pergolowa jest bardzo stabilną wiatroodporną formą zacienienia. Cecha szczególna: prowadnice i podpory mogą zostać wsunięte i dzięki temu dostosowane do warunków konstrukcyjnych w danym miejscu.




Możliwość ustawiania

Ponieważ w markizie Capri szyny prowadzące znajdują się pod płaszczyzną poszycia, można je elastycznie ustawiać i podczas montażu cofać symetrycznie od krawędzi zewnętrznej o maksymalnie 80 cm.



Capri

Wypożyczenie i elementy technologiczne



Capri



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



TÜV – sprawdzone
bezpieczeństwo



EN 13561

Jakość i technologie
zgodne z normami CE

Typ	Pergola
Prowadzenie poszycia	Otwarte
Wysokość konstrukcji	223 mm
Wysokość podpór (do dopasowania na miejscu)	250 cm ■
Specjalne wysokości podpór	☐
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
Wysięg (maks.)	
Głębokość (wł. z kasetą, w przypadku Capri dodatkowo 11 cm na krążek zwrotny)	600 cm
Odstęp podpór od ściany (maks.)	500 cm
Wsunięcie podpory z przodu (maks., w zależności od głębokości urządzenia!)	100 cm
Wsunięcie boczne	
Wsunięcie (prowadnice z podporami)	szerokość do 550 cm: ■ 25 cm szerokość od 551 cm: ■ 40 cm
(inne) cofnięcie na zamówienie (podać przy zamawianiu)	☐ maks. 80 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	■
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwaty kolor)	■
Markowy poliester / poliester z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwaty kolor)	☐
Wysokiej jakości nić Tenara	■
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
3 Oświetlenie – słupka/słupki LED	☐
4 Promiennik (tylko montaż do ściany)	☐
5 Dodatkowa podpora poszycia	☐
Mocowanie	
Montaż ścienny + 2 słupki podporowe (z uchwyty ścienne, konsolami do podłoża)	■
dotądowe/inne materiały do mocowania	☐
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard ☐ Opcja

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: