

Markiza pionowa

Micro 2020

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

Lewens






*Markiza pionowa Screen Micro 2020
z dachem szklanym Murano Integrale
i markizą okienną Micro 1060 Z.*


Micro 2020 – kwadratowe dopasowanie

Markiza pionowa do dachów szklanych i szerokich powierzchni okiennych

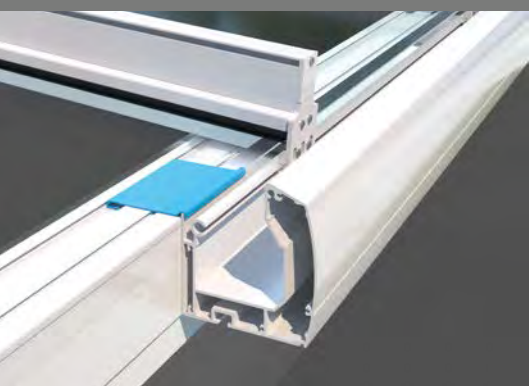


Dach szklany

*Do dachów szklanych serii Murano firmy
Lewens można montować markizy Micro 2020:
od wewnątrz do rynny lub podłużnicy i słupka
tak, aby z zewnątrz widoczne było tylko poszy-
cie lub wstawiać je między słupkami, pod rynną.*

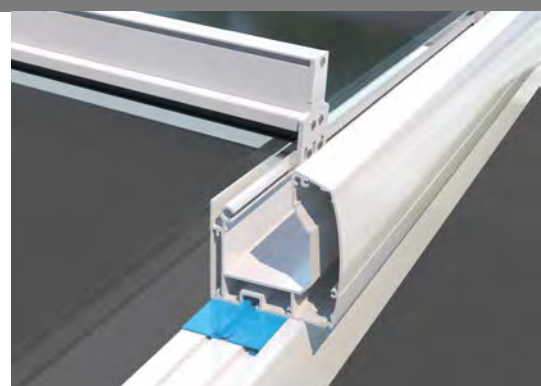

Wypożyczenie i komfort

- Szerokość maks. 600 cm, wysokość maks. 270 cm
- Prowadnica poszycia typu Zip i opatentowana technika sprężyn kompensacyjnych
- Silnik elektryczny z funkcją wykrywania przeszkód
- Poszycie: tkanina z włókna szklanego Screen (Screen Sergé 1 %: Szerokość maks. 350 cm), akryl (szerokość maks. 300 cm x wysokość maks. 220 cm)
- Opcje: Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód/zdalna obsługa radiowa, automatyka pogodowa, różne opcje mocowania

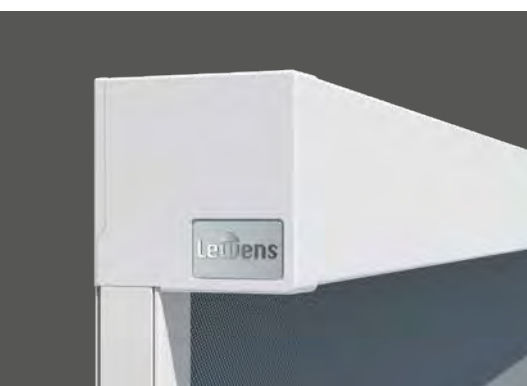


Kwadratowy kształt

Dzięki prostym kątom i płaskim nakładanym zaślepkom końcowym Micro 2020 doskonale nadaje się do montażu równo z elewacją oraz we wnękach.

Screen

Do stosowania z dachami szklanymi lub elewacjami idealnie nadaje się tkanina z włókna szklanego Screen, ponieważ zapewnia jednocześnie ochronę przed słońcem i oślepianiem, zapewniając widok na zewnątrz.

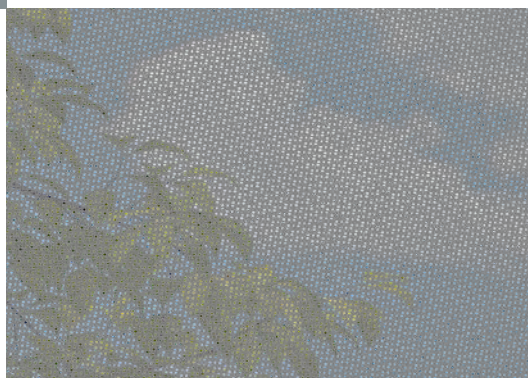

Markiza pionowa Micro 2020 jest przeznaczona do przejść przy dachach szklanych, czy ogrodach zimowych oraz do szerokich powierzchni okien panoramicznych. O mocne naprężenie poszycia dba opatentowana technika sprężyn kompensacyjnych i prowadnica płótna typu Zip. Dzięki temu zakryte poszycie jest prowadzone w szynach bocznych za pomocą zamka błyskawicznego. Poszycie z włókna szklanego Screen łączy w sobie elementy maskowania i ochrony przed słońcem, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz.



Okna i elewacje

Bez dodatkowych uchwytów można mocować Micro 2020 w mniejszych formatach do elewacji lub w ościeżnicach okiennych.



Prowadzenie poszycia **ZIP**

Szyna i boczna prowadnica poszycia Zip wraz z opatentowaną techniką sprężyn kompensacyjnych zwiększają naprężenie poszycia wygładzając je, zapewniają odporność na wiatr i poprawiają boczne wyrównanie tolerancji budowlanych.

Micro 2020

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



Jakość i technologie
zgodne z normami CE



Wyróżnienie
iF DESIGN AWARD



Wyróżnienie
reddot award

Typy	Kwadratowy
Prowadzenie poszycia	ZIP
Kaseta (wys. x głęb.), ok.	110 x 113 mm
Szerokość pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
Wysokość konstrukcji (maks.)	
Wsokość	270 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) z funkcją wykrywania przeszkód	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	☒
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Screen	* ☒
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	** ☒
Opcje	
Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód + radiowe zdalne sterowanie	☐
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
Mocowanie	
Ściana / sufit	☒
Dachy szklane Murano	☐

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów
elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych
aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja

* Screen **Sergé 1%**: Szerokość maks. 350 cm

** Szerokość maks. 300 cm x wysokość maks. 220 cm

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 08/2024