


Markiza pionowa
Ochrona
przed owadami

Micro Doppio

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

Lewens

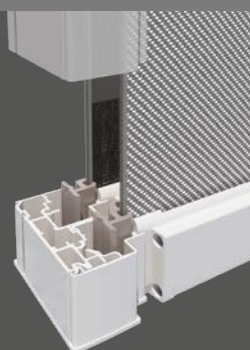



Micro Doppio – podwójny komfort w wersji Zip

Podwójna markiza pionowa
z ochroną przeciwsłoneczną i przeciw owadom

Tkanina chroniąca
przed owadami
(rys. 100 %)




Poszycie

Wysoce transparentny materiał chroniący wnętrze
przed owadami skutecznie chroni je przed insek-
tami dzięki bocznemu prowadzeniu Zip.

Dostępne są półprzezroczyste tkaniny z włókna
szklanego do systemów zewnętrznych, które
zapewniają ochronę przed słońcem i odbłaskiem.

Screen Sergé 3 %
(rys. 100 %)

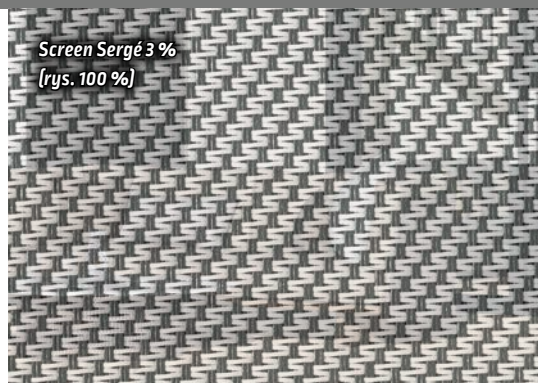


Wypozażenie

- Szerokość maks. 400 cm, wysokość maks. 250 cm, zależne od rodzaju poszycia
- Silnik elektryczny z funkcją wykrywania przeszkód
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
Solarny silnik radiowy (tylko Somfy io),
oświetlenie LED, automatyka pogodowa
- Poszycie, system wewnętrzny:
tkanina chroniąca przed owadami
(wysoce przezroczysta, czarna)
- Poszycie, system zewnętrzny:
Screen - tkanina z włókna szklanego
(Screen Sergé 3 %, Screen Sergé 1% maks. 350 cm szerokości)




Micro Doppio można zamontować zarówno przed otworem okiennym, jak i na równi z fasadą, w obrębie ościeża okna.

Markiza pionowa Micro Doppio łączy w sobie zmienną ochronę przed słońcem i owadami w formie podwójnej markizy. Wyposażona w dwie rury nawojowe i dwa silniki sprawia, że obie części systemu mogą być sterowane niezależnie. Prowadzenie Zip zapewnia naciągnięcie obu materiałów i ich gładki wygląd. W przypadku siatki przeciw owadom prowadnica Zip tworzy również bezkompromisową ochronę przed owadami.

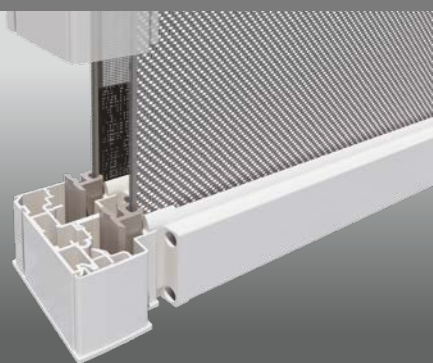

Prowadzenie poszycia **ZIP**

Szyny z bocznym prowadzeniem poszycia Zip:
Zapewnia całkowitą ochronę przed owadami,
wysokie napięcie tkaniny i odporność
na wiatr.

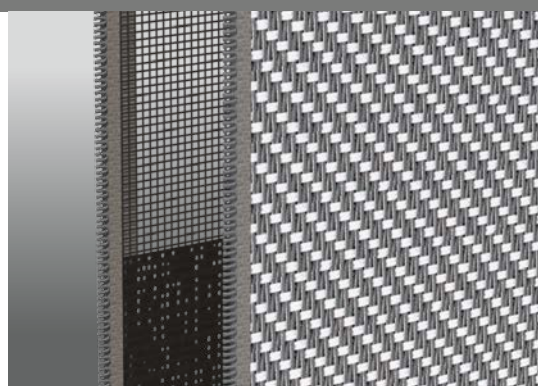

Micro Doppio

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typy	Kwadratowy
Prowadzenie poszycia	ZIP
Kaseta (wys. x głęb.), ok.	150 x 141 mm
Szerokość pola <i>(maks.)</i>	
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	400 cm
Wysokość konstrukcji <i>(maks.)</i>	
Wsokość	250 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) z funkcją wykrywania przeszkód	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	☒
Srebrny naturalny <i>(E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)</i>	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
System wewnątrz – tkanina chroniąca przed owadami	☒
System na zewnątrz – Screen Sergé 3 % i 1 %	* ☒
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód + radiowe zdalne sterowanie	☐
2 Solarny silnik radiowy (Somfy io)	☐
3 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
4 Pasma LED (pod przednim panelem kasety)	☐
Mocowanie	
Ściana	☒

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja
* Screen **Sergé 1%**: Szerokość maks. 350 cm



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 01/2025