

Murano Modulare

Glasdachsystem

● NEU

Lewens





Der Maßanzug für Ihre Terrasse.



Murano Modulare

Ihr Außenbereich ist einzigartig? Dann sollte es Ihre Überdachung auch sein. Das Murano Modulare meistert selbst anspruchsvolle Bausituationen mit unregelmäßigen Wänden und Winkeln. Für eine perfekte Lösung, wo Standard nicht ausreicht.

Murano Modulare

BREITE
max. 700 cm

TIEFE
max. 500 cm

NEIGUNGSWINKEL
3–20°
(mindestens 5° empfohlen)


PFOSTENHÖHE
240 cm (Standard),
individuelle Anpassung möglich

OPTIONEN & ZUBEHÖR
Glasdach- und Senkrechtmarkisen
Seiten- und Frontverglasungen
mit optionalem Dreieckschluß
Universal-Tragrahmen
Glasstoß
LED-Beleuchtung
Heizstrahler



WANDVERSPRUNG

Auch bei Wandversprünge lässt sich das Murano Modulare flexibel anpassen und sorgt für einen durchgehenden Dachabschluss.

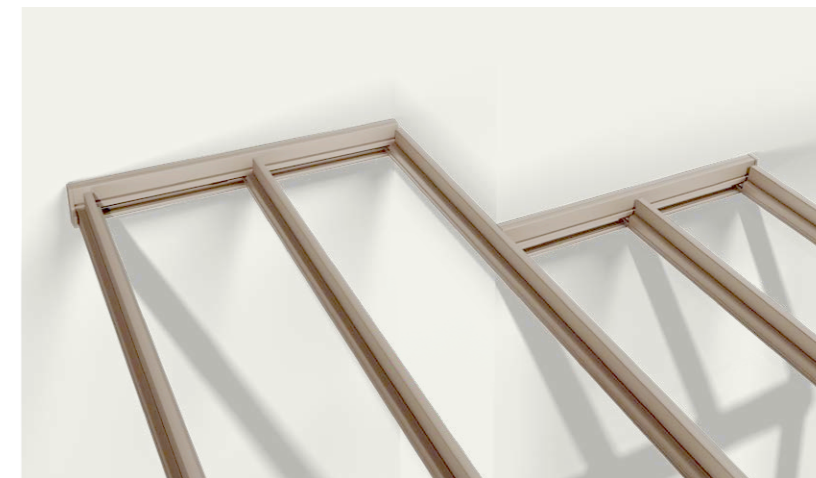

WASSERABLEITUNG

Das Regenwasser wird über die Sparren zur Regenrinne und anschließend über das Alu-Fallrohr in Gestellfarbe außen vor dem Pfosten abgeführt.

GLASSTOß

Glasstoß mit farblich abgestimmten Leisten für eine harmonische Flächenaufteilung.



BAUFORMEN

Entweder außen oder seitlich eingerückt – die Pfosten lassen sich flexibel positionieren.

NEU



RUNDUMSCHUTZ

Mit der Festverglasung Finestra oder den flexiblen Glissando-Schiebeelementen sowie dem gläsernen Dreieckschluß oder der Dreiecksbespannung aus unserem Markisen-Tuchsortiment wird Ihr Murano-Glasdach zu einem rundum geschützten, wetterfesten Raum mit maximaler Transparenz.




Darf es ein wenig mehr sein?

Mit unseren Extras holen Sie sich den Wohnzimmer-Komfort auf die Terrasse. Von stimmungsvollem Licht bis zu Wärme auf Knopfdruck – unsere cleveren Ausstattungsoptionen machen Ihr Glasdach zum Mittelpunkt Ihres Sommers.

Heizstrahler

Sommerzeit ist Draußenzeit – und mit unserem Heizstrahler in Weiß oder Titan-Silber geht sie in die Verlängerung. Garant dafür sind 2000 Watt Leistung ohne Aufheizzeit.

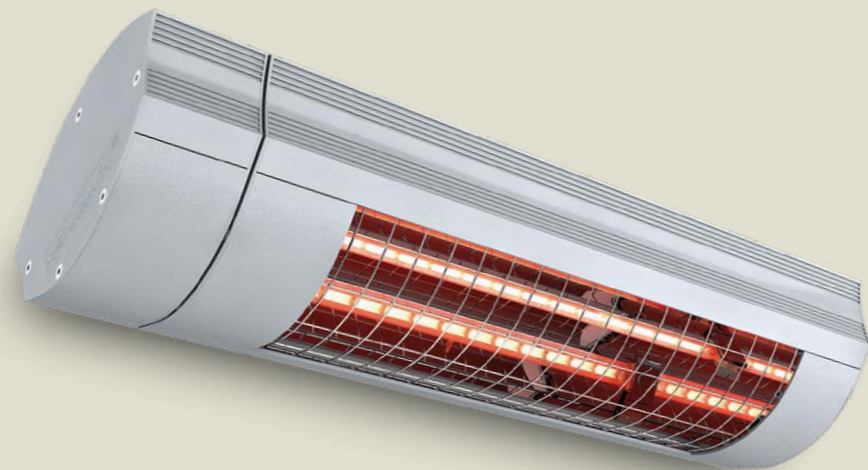

Beleuchtungs-lösungen

Ob LED-Pfosten, durchgehender LED-Streifen, elegante LED-Säule oder miteinander kombiniert – mit unseren optional dimmbaren Beleuchtungselementen schaffen Sie auf Knopfdruck die passende Stimmung.



● LED-LEISTE

LED-Leiste mit Modell „Murano Integrale“
(Glasdachsysteme)



● NEU

● NEU

LED-PFOSTEN

LED-Pfosten mit Modell „Murano Vetro“
(Glasdachsysteme)






**TYP B
(BÜNDIG)**

ANLAGENMAßE (max.)	
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	max. 700 cm
Tiefe (bis Innenkante Pfosten)	max. 500 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3–20°
Sparrenhöhe (max., abhängig von Bautyp, Anlagengröße, Belastung)	130 mm/160 mm
Pfettenhöhe (ohne/mit Verstärkung IPE 120)	160 mm
Pfostenhöhe bis 240 cm	●
längere Pfosten	○
BAUFORMEN	
Pfosten seitlich außen	B1, B2, B3
Pfosten seitlich eingerückt	B1
mit 3. Pfosten	B2
Verstärkung: Stahl (s)	B3
	... s
REGENWASSERABLEITUNG	
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	●
VERGLASUNG	
für Verbundsicherheitsglas in 10 oder 12 mm Stärke, (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!
GESTELLFARBEN	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	●
Zusatz-RAL	○
Sonderfarben, Effektlacke und Voranodisierung (auf Anfrage)	○
OPTIONEN & ZUBEHÖR	
Tragrahmen	○
Glasstoß, Verkaufshilfen	○
Glissando Glasschiebewände, Dreieckschluß, Finestra Festverglasung, Dreiecksbespannung	○
Ergänzungsprodukte: Universal-Tragrahmen, Markisen Amalfi, Ancona, Portofino, Capri, Micro 1060 / 2020 / 4000 / Doppio	○
Beleuchtung – LED-Pfosten, -Leiste und -Säule	○
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	○


● Standard ○ Option ! nicht im Lieferumfang

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


Bauformen



B1 bündig, Pfosten außen
B1s wie B1, mit Stahlverstärkung



B2 bündig, Pfosten eingerückt
B2s wie B2, mit Stahlverstärkung



B3 wie B1, mit 3. Pfosten
B3s wie B3, mit Stahlverstärkung